

SAC ENOCH

DIFFICULTÉ



UN PATRON DE
NANKA.PNG



MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Machine à coudre familiale ;
- Surjeteuse (facultatif) ;
- Fer à repasser ;
- Épingles ;
- Règle ;
- Ciseaux ;
- thermocollant double face ou tube de colle ;
- Ruban (10cm) ;
- Cordon (4m)
- Tissu (toile de coton, lin, jeans ...).



PLACEMENT DE PATRON


Les valeurs de couture sont comprises dans le patron.

Ce modèle est parfait pour utiliser des chutes trop petites pour être un vêtement mais trop grandes pour ne rien en faire. Vous pouvez aussi le réaliser dans un patchwor.


L'important c'est de le réaliser dans le droit fil, c'est à dire que le haut du sac soit bien perpendiculaire a la lisière (le bord) du tissus.

IMPRIMER LE PATRON


FAIS
ATTENTION AUX
REGLAGES !

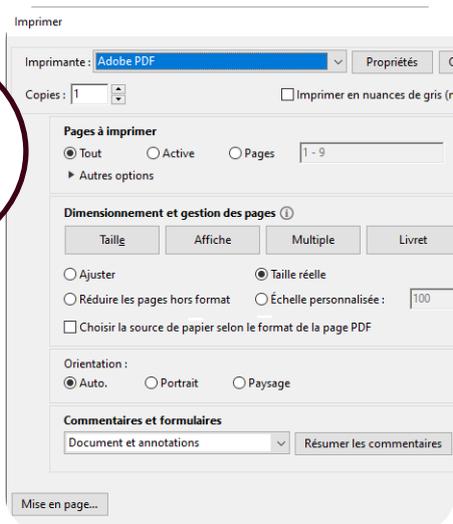


Sélectionner taille réelle
ou échelle 100%.
Toute autre option
déformerait l'impression.

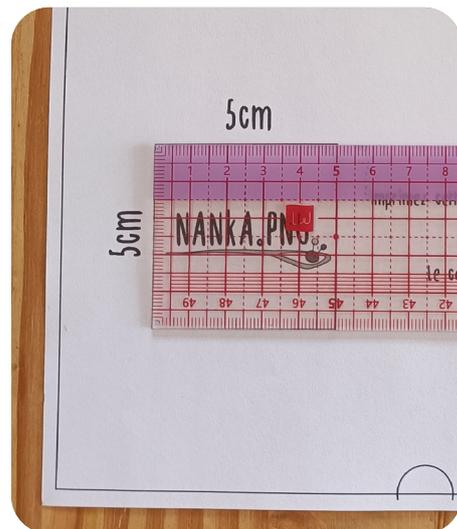


Imprimer la première page
avec le carré témoin.
Si le carré fait bien 5x5cm,
vous pouvez imprimer la
suite

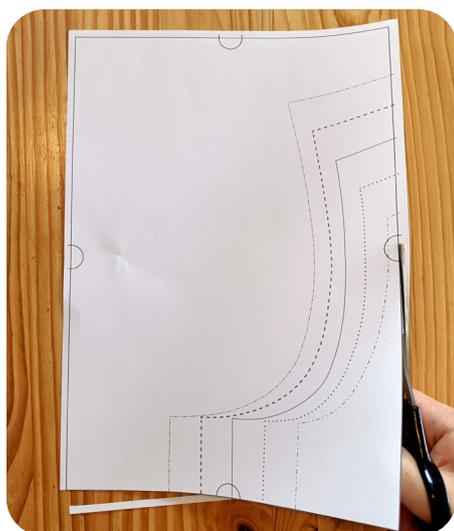

Couper les marges en
bas et à droite de chaque
feuille.

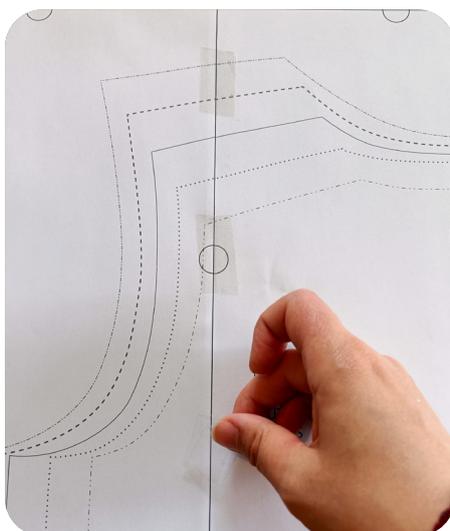

Scotcher ou coller les
feuilles ensemble en vous
aidant des repères en
cercles.

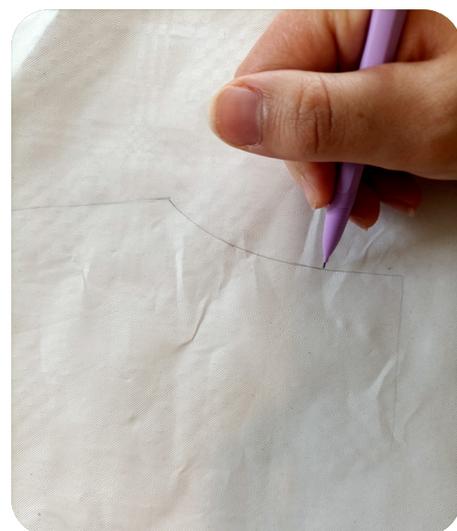

Vous pouvez décalquer
le patron sur un autre
support (feuille à patron,
feuille de soie ou nappe en
papier).

PIQURE PLATE

SURJET




- Surjeter les bords des 2 parties du sac séparément
- Marquer à la craie tailleurs ou au stylo effaçable l'emplacement des yeux, du nez et de la bouche sur l'endroit de l'avant du sac.
- Cranter ou marquer les repère sur les bords dans la valeur de couture.



- Poser le thermocollant double face sur vos tissus pour les appliqués.
- Placer votre thermocollant entre le tissus et du papier sulfurisé pour ne pas abimer votre fer à repasser.
- Couper vos appliqués



- Placer vos appliqués sur les emplacements marqués thermocollant vers le bas.
- Repasser en appuyant bien (le papier sulfurisé pour ne pas abimer votre fer à repasser)
- Piquer au point zigzag très serré autour de vos appliqués.

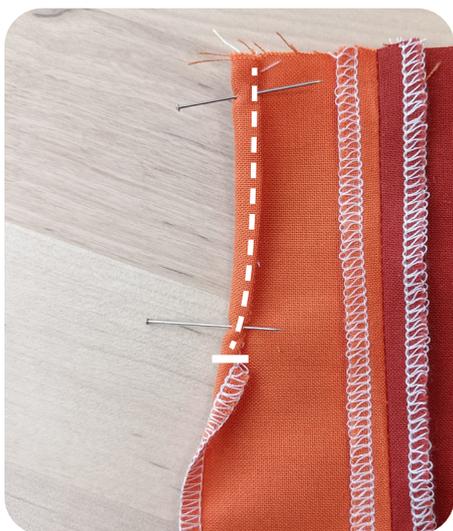

- Ourler de 0.5cm sur 0.5cm les côtés hauts devant et dos jusqu'au cran. Piquer nervure.
- Ourler de 2.5cm sur 2.5cm le haut du sac devant et dos. Piquer nervure.



- Couper 2 bandes de 5cm de sergé ou de ruban (vous pouvez aussi fabriquer vos passant avec 2 rectangle de 5cm sur 6 cm cousu en tube). Plaquer les bande plier en 2 au niveau des crans.
- Optionel : Pour la version Enoch, plaquer des ruban de 18cm de long sur le bas du devant.
- Assembler devant et dos jusqu'au cran du haut.



- Retourner le sac
- Passer les liens de 2m comme ci dessus de chaque côté.

FELICITATION !
TE VOILA EN POSSESSION
D'UN MAGNIFIQUE SAC ENOCH
REALISE DE TES MAINS !

